

Kuivain Aquasorb

AQ-30B / 31B / 31L




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

0,85 - 1,55 kg/h

Kuivailmamäärä


330 - 370 m³/h

- Kondensoi kosteuden
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Pestävä roottori
- Valmius kanavaliitännälle
- Selviää kastepisteistä alle 0°C
- Varustettu kondenssivesipumpulla

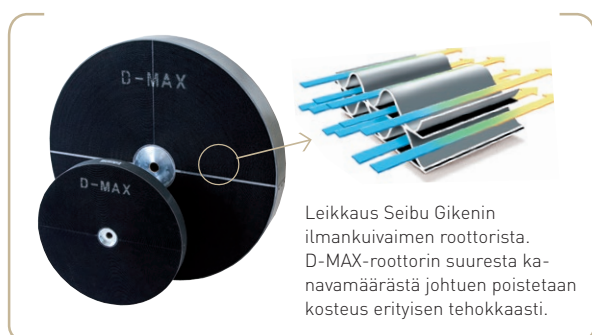

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
D-MAX-roottorin suuresta ka-
navamäärästä johtuen poistetaan
kosteus erityisen tehokkaasti.




Kuivainmalli	AQ-30B	AQ-31B	AQ-31L
Nimellisteho ¹ [kg/h]	0,85	1,15	1,55
Kuivailmamäärä ² [m³/h]	370	330	330
Käytettävissä oleva staattinen paine [Pa]	100	100	100
Liitäntäteho [kW]	1,8	2,2	2,9
Varokkeet 230V / 50Hz (A)	10	10	16
Paino [kg]	34	38	38

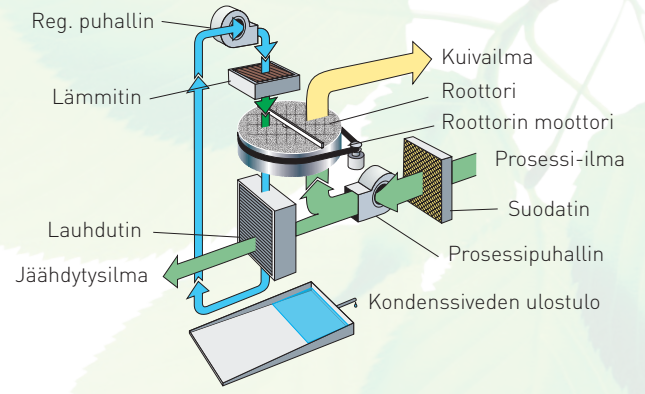

¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH.

Katso alla olevasta taulukosta teho muissa olosuhteissa.

² Ilmamäärä pätee ilmantiheydellä 1,20 kg/m³.

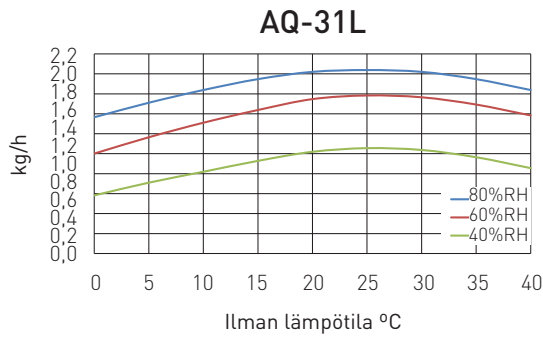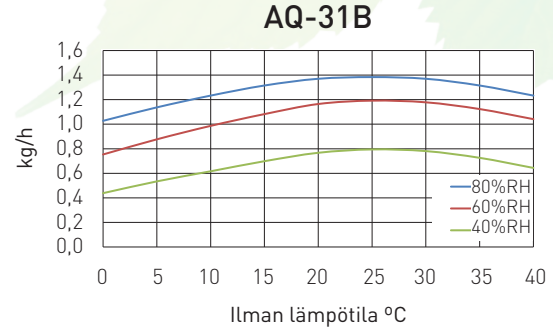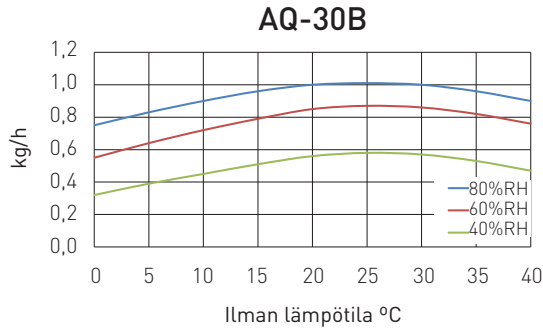

Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla:

AQ-30B



$$t_{\text{ulos}} = t_{\text{sisään}} + 6^{\circ}\text{C}$$

AQ-31B

$$t_{\text{ulos}} = t_{\text{sisään}} + 14^{\circ}\text{C}$$

AQ-31L

$$t_{\text{ulos}} = t_{\text{sisään}} + 15^{\circ}\text{C}$$

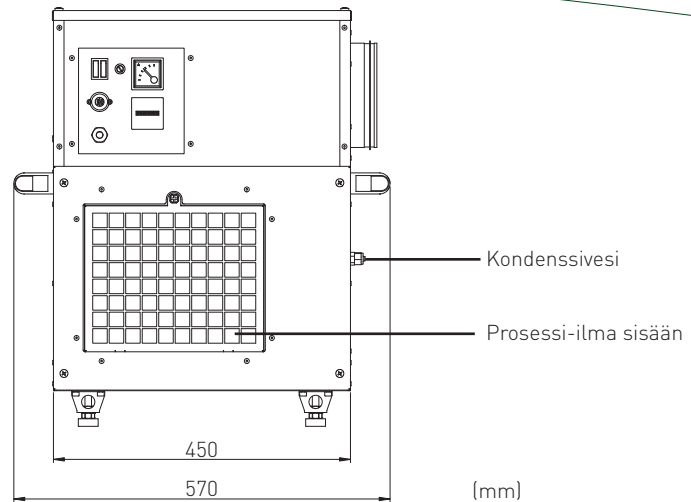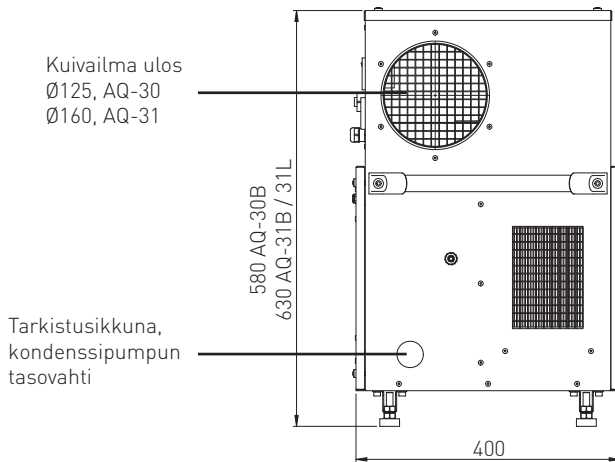

Vaaramme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Asennuskuvan voi tulostaa osoitteesta www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuoja: Kryotherm Oy

Kryotherm Oy, Santaniitynkatu 4B

04250 KERAVA

Puh. 020 741 8850

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

