

Kuivain Consorb

CZ-82/102/102L/104




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

22 - 65 kg/h

Kuivailmamäärä

3 200 - 8 000 m³/h


- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Soveltuu hyvin korkealle vesisällölle
- Pitkä elinikä
- Suuri kuivaussyvyys
- Lisävaruste: kuumavesipatteri regenerointi-ilman esilämmitykseen

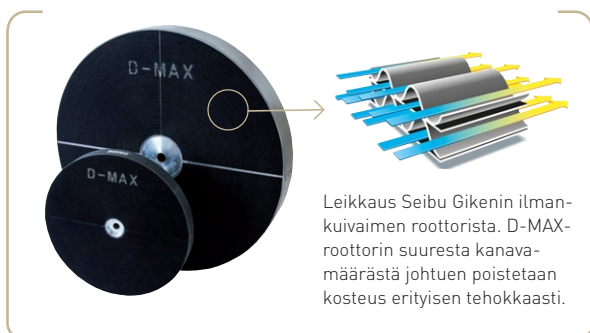



Leikkaus Seibu Gikenin ilman-kuivaimen roottorista. D-MAX-roottorin suuresta kanavamäärästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.



Kuivainmalli	CZ-82	CZ-102	CZ-102L	CZ-104
Nimellisteho ¹ [kg/h]	22	36	50	65
Kuiva ilmavirta ² [m³/h]	3 200	5 200	7 200	8 000
käytettävissä oleva staattinen paine [Pa]	200	200	200	200
Kosteaa ilmavirta ² [m³/h]	850	1 400	2 000	2 500
käytettävissä oleva staattinen paine [Pa]	200	200	200	200
Lämmittimen teho ³ [kW]	30	50	74	95
Liitäntäteho [kW]	34,1	54,5	81,7	106,5
Varokkeet 3x400V 50Hz [A]	63	100	160	200
Paino [kg]	300	380	400	560

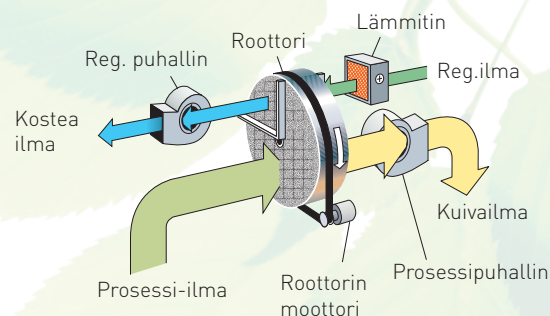

- ¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
- ² Ilmamäärät pätevät ilman-tiheydelle 1,20 kg/m³.
- ³ Vakio koje on varustettu sähkölämmittimellä. Höyrypatteri on vaihtoehtona.

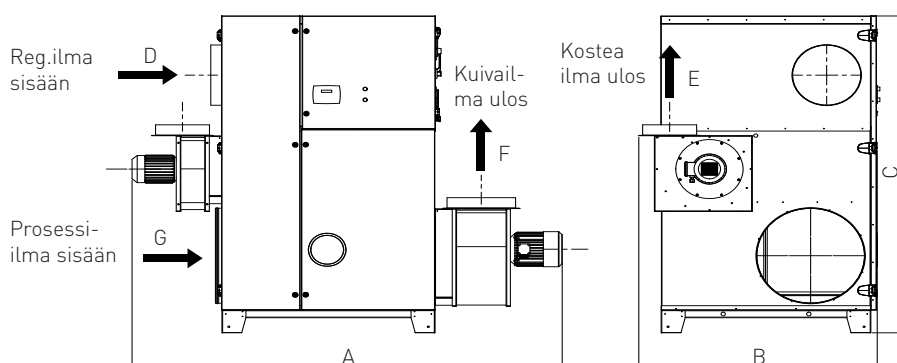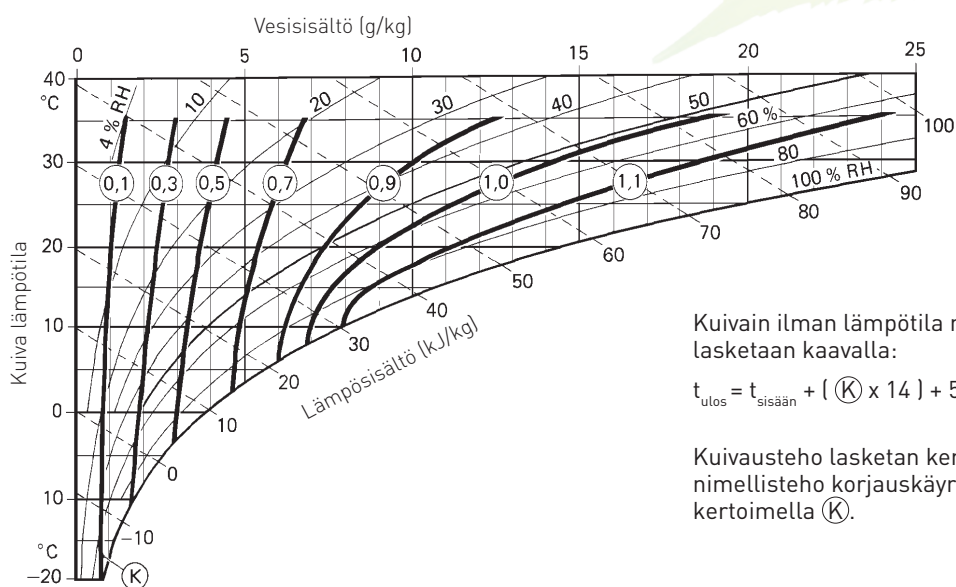

CZ	82	102	102L	104
A	2 370	2 425	2 540	2 915
B	1 065	1 265	1 260	1 255
C	1 905	2 105	2 105	2 105
D	Ø250	Ø400	Ø400	Ø400
E	Ø160	Ø315	Ø315	Ø315
F	Ø400	Ø400	400x940	350x840
G	Ø400	Ø630	Ø630	Ø630

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.