

Kuivain Consorb **DC-31 T10, T16**




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

1,4 - 2,1 kg/h


Kuivailmamäärä

300 - 490 m³/h

- ✓ Pestävä roottori
- ✓ Roottorista ei irtoa partikkeleita
- ✓ Kotelo ruostumatonta terästä
- ✓ Itsesäätyvä lämmitin
- ✓ Huoltoystävällinen
- ✓ Pitkä elinikä

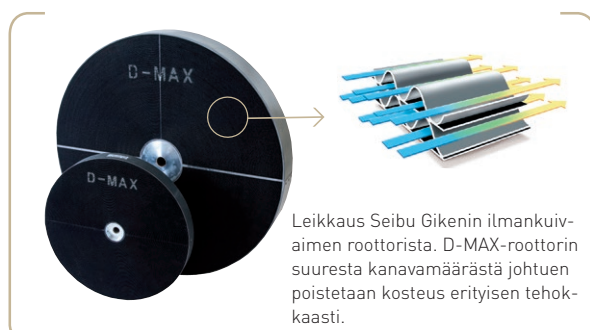

Kuivainmalli	DC-31 T10	DC-31 T16
Nimellisteho ¹ (kg/h)	1,4	2,1
Kuiva ilmavirta ² (m ³ /h)	300	490
Kosteaa ilmavirta ² (m ³ /h)	90	85
Lämmittimen sähkövirta ³ (A)	8	13
Liitântäteho (kW)	2,1	3,4
Varokkeet 230V / 50Hz (A)	10	16
Paino (kg)	30	32

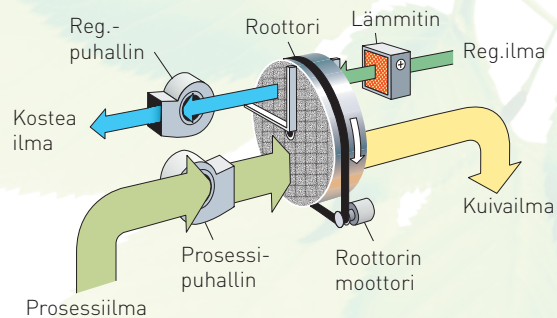


¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.





² Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³. Vapaasti puhaltava.

³ PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

DC-31 T10

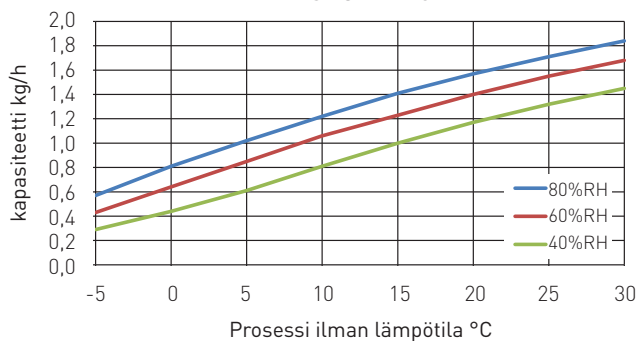

DC-31 T16

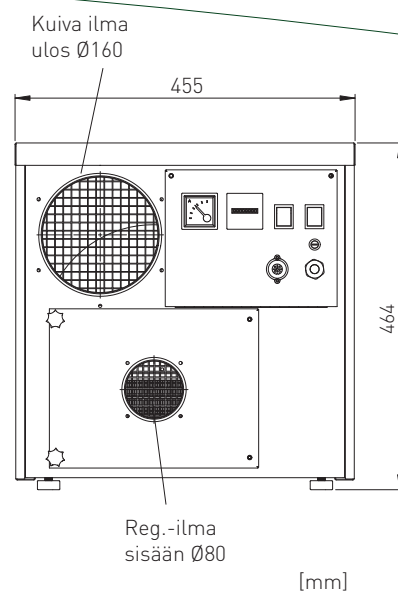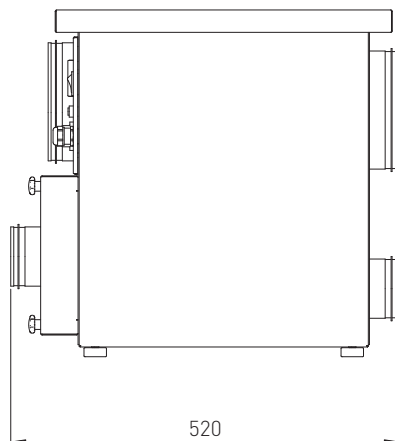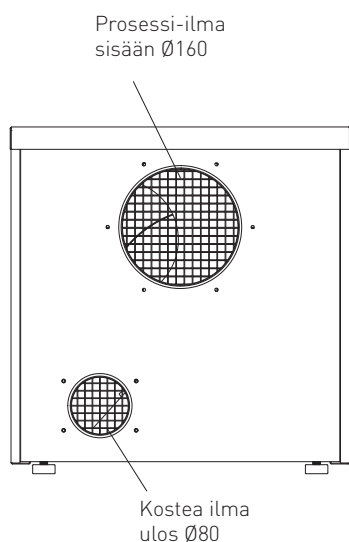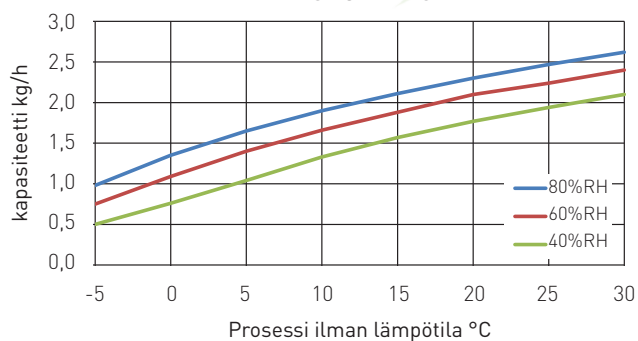

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.