

Kuivain Consorb **CS-5, 5L**



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

0,35 - 0,4 kg/h

Kuivailmamäärä

65 - 90 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Pitkä elinikä
- Itsesäätävä lämmitin
- Hiljainen
- Kotelo ruostumatonta terästä





Kuivainmalli	CS-5	CS-5L
Nimellisteho ¹ (kg/h)	0,35	0,4
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	65	90
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	50	100
Kostea ilmavirta ² (m³/h)	30	50
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	30 ³	30 ³
Sähkövirta lämmittimen ³ (A)	2,8	3,5
Liitäntäteho (kW)	0,7	0,85
Varokkeet 230V / 50Hz, (A)	10	10
Paino (kg)	9	9

¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH.

² Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.

³ Ansiosta termistori lämmitin, voi olla reg lämmitysteho ja siten kosteuden poiston kapasiteetti vaihdellaan jatkuvasti säätämällä määrän ilman.

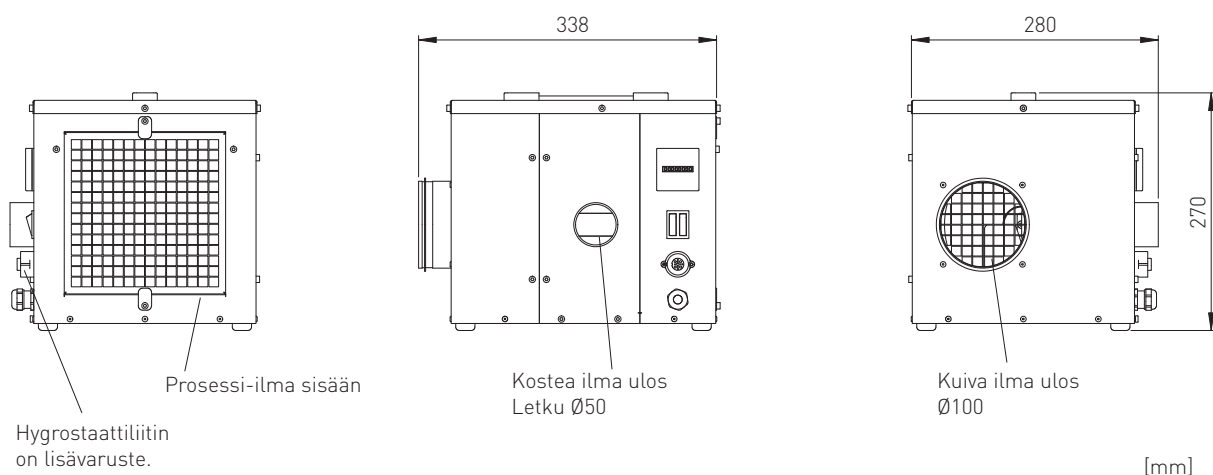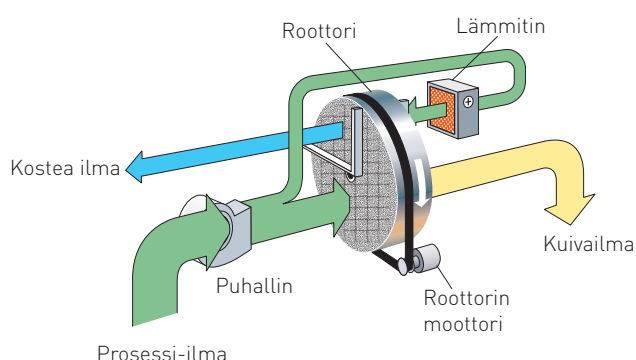

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com