

Kuivain Consorb CZ-82, 102, 102L, 104



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

22 - 65 kg/h

Kuivailmamäärä

3200 - 8000 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Soveltuu hyvin korkealle vesisällölle
- Pitkä elinikä
- Suuri kuivaussyvyys
- Lisävaruste:
 - Kuumavesipatteri regenerointi-ilman esilämmitykseen




Leikkaus Seibu Gikenin ilman-kuivaimen roottorista. D-MAX-roottorin suuresta kanava-määrästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.


TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	CZ-82	CZ-102	CZ-102L	CZ-104
Nimellisteho ¹ (kg/h)	22	36	50	65
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	3200	5200	7200	8000
käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200
Kosteaa ilmavirta ² (m³/h)	850	1400	2000	2500
käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	30	50	74	95
Liitäntäteho (kW)	34,1	54,5	81,7	106,5
Varokkeet 3x400V 50Hz (A)	63	100	160	200
Paino (kg)	300	380	400	560

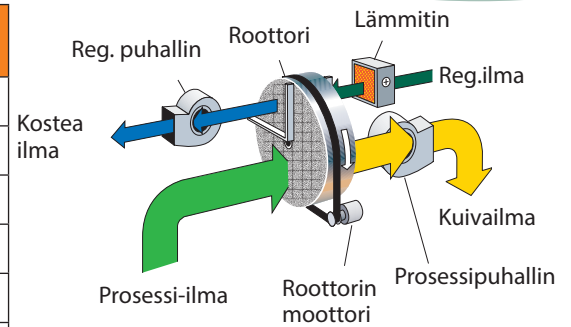

1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilman-tiheydelle 1,20 kg/m³.
3. Vakio koje on varustettu sähkölämmittimellä. Höyrypatteri on vaihtoehtona.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

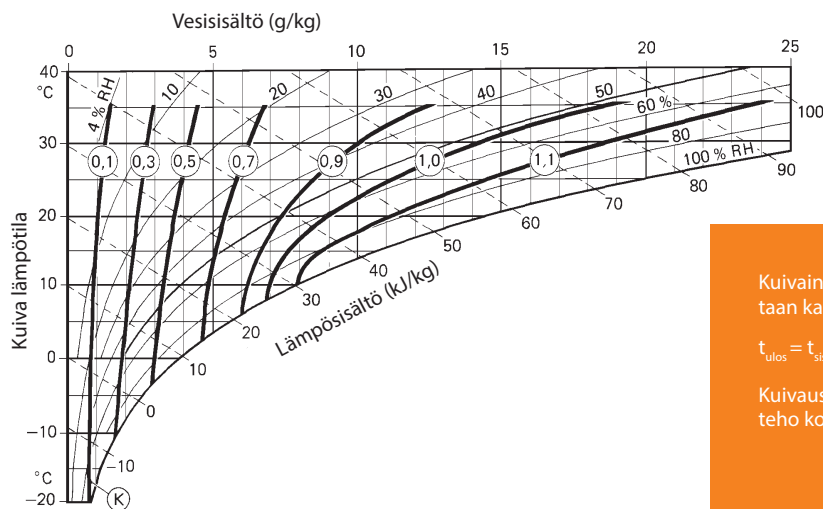



Kuivain ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla:

$$t_{\text{ulos}} = t_{\text{sisään}} + ((K) \times 14) + 5$$

Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho korjauskäyrästä saatavalla kertoimella (K).

MITAT

Vaaramme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

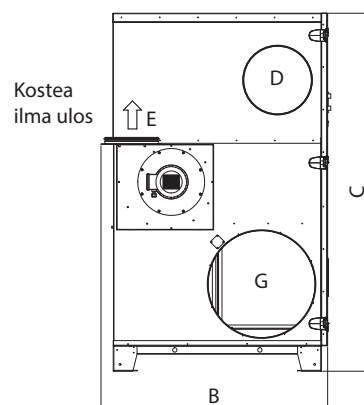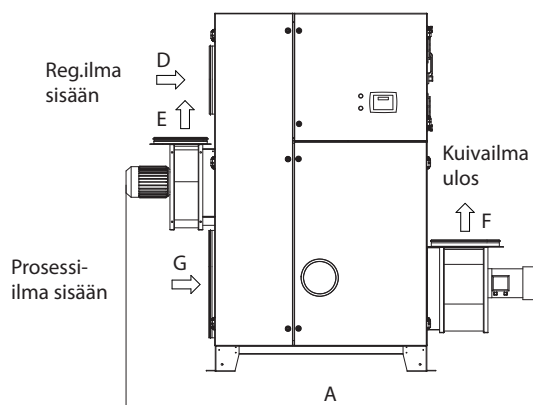

	CZ 82	102	102L	104
A	2370	2425	2540	2915
B	1065	1265	1260	1255
C	1905	2105	2105	2105
D	Ø250	Ø400	Ø400	Ø400
E	Ø160	Ø315	Ø315	Ø315
F	Ø400	Ø400	400x940	350x840
G	Ø400	Ø630	Ø630	Ø630

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50