

Deumidificatore Consorb **DC-20 / 30 T10,T16**




Capacità di deumidificazione a 20°C / 60%RH

1,1 - 1,5 kg/h

Portata aria


310 - 400 m³/h

- ✓ Rotore lavabile
- ✓ Pannello di controllo protetto
- ✓ Struttura in acciaio inossidabile
- ✓ Sistema PTC per risparmio energetico
- ✓ Maniglia ripiegabile
- ✓ Lunga durata
- ✓ Facile accesso ai filtri

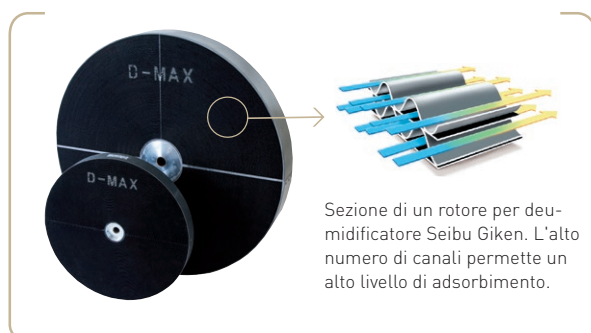

DATI TECNICI


Modello deumidificatore	DC-20	DC-30 T10	DC-30 T16
Capacità nominale ¹ (kg/h)	1,1	1,3	1,5
Portata aria secca ² (m³/h)	310	400	400
a Pressione Statica esterna (Pa)	100	85	100
Portata aria umida ² (m³/h)	60	90	70
a Pressione Statica esterna (Pa)	80	80	80
Corrente riscaldatore [A]	7,5	8,0	12,5
Potenza totale (kW)	2,1	2,2	3,2
Fusibili alimentazione 230V [A]	10	10	16
Peso (kg)	31	32	32

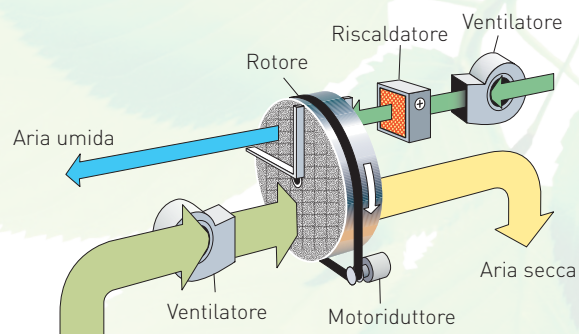


- ¹ Condizioni aria entrante 20°C/60%RH. Per altre condizioni d'ingresso la capacità può essere calcolata con il fattore di correzione determinato dal diagramma mostrato sotto.
- ² Portata d'aria con densità pari a 1,20 kg/m³.
- ³ Il design del PTC permette di controllare il consumo energetico regolando la portata d'aria umida.

DIAGRAMMA DI CORREZIONE


DC-20

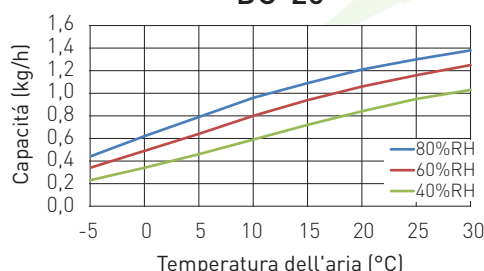




DC-30 T10

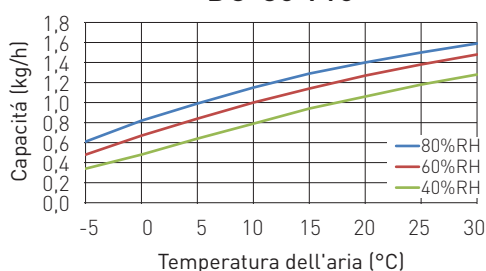

DC-30 T16

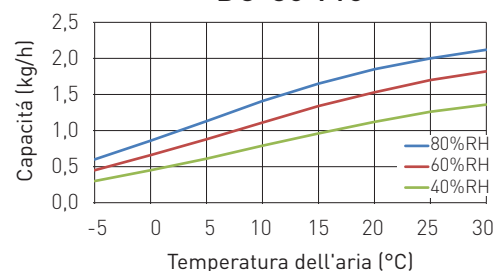

DIMENSIONI

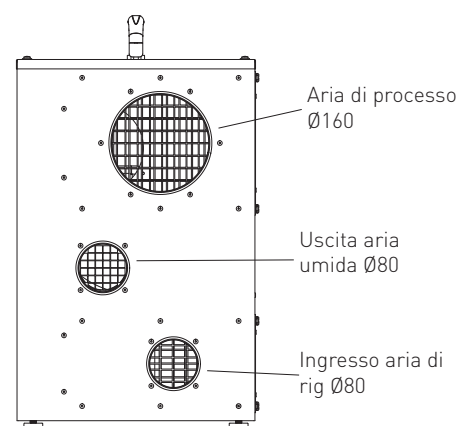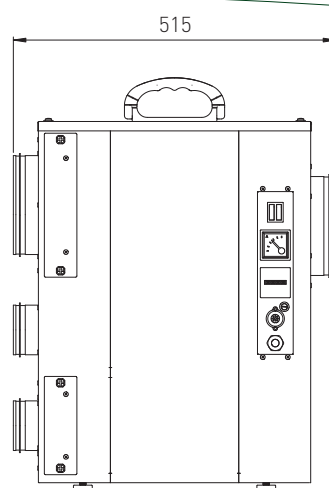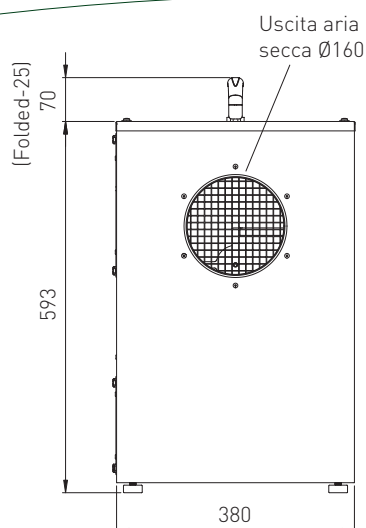

[mm]

Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com