

Kuivain Consorb DC-50R



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

3 kg/h

Kuivailmamäärä

550 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Huoltoystävällinen
- Pitkä elinikä




*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus
erityisen tehokkaasti.*

World leaders in dehumidification.


TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DC-50R
Nimellisteho ¹ (kg/h)	3,0
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	550
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	150
Kosteaa ilmavirta ² (m³/h)	150
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	100
Lämmittimen virta / teho (kW)	5,0
Lämmittimen teho (kW)	5,5
Varokkeet 3 x 400 V / 50Hz (A)	16
Paino (kg)	63

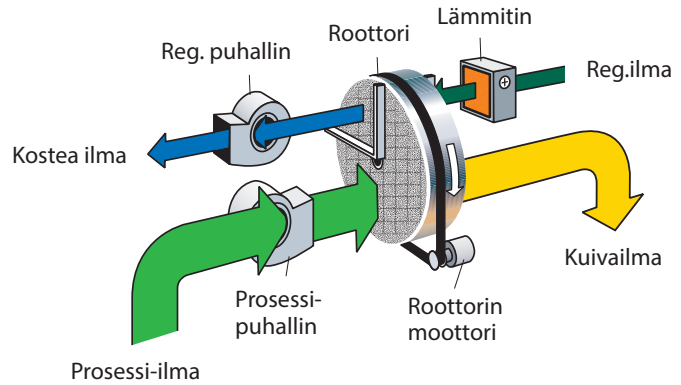


1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

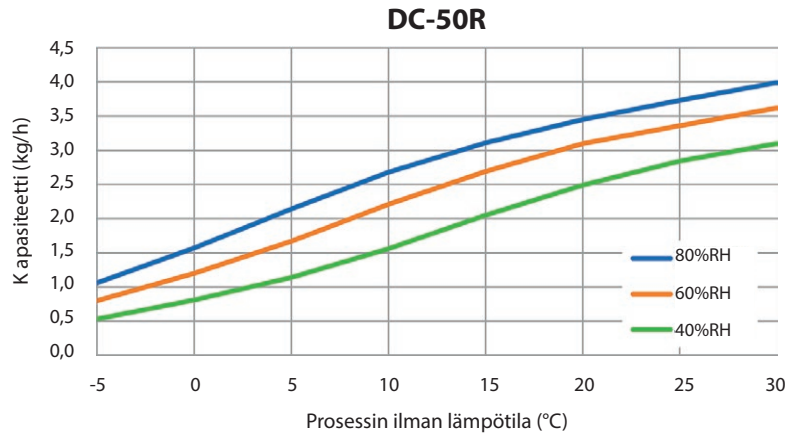

MITAT

Vaaramme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

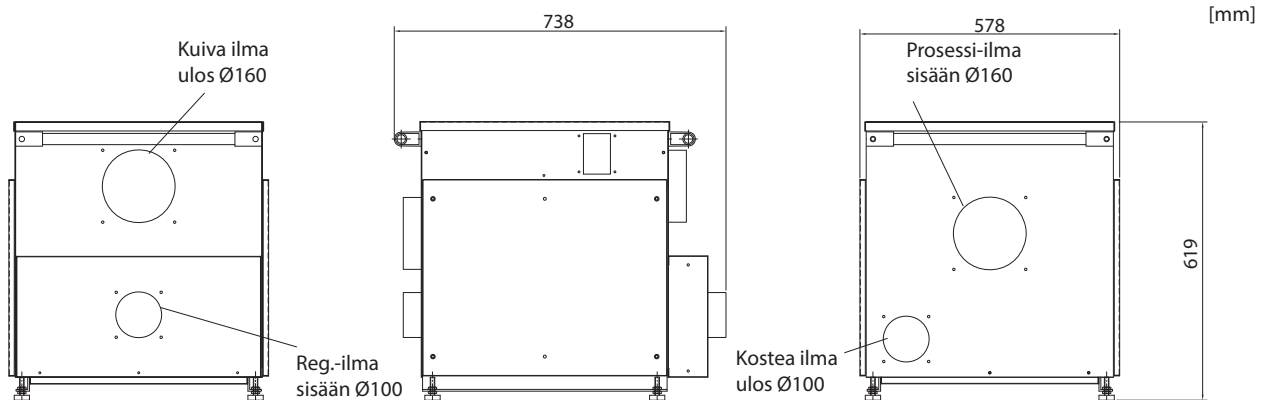

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50