Kuivain Recusorb

DR-20B, 30D

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

0,8 - 1,1 kg/h

Kuivailmamäärä

330 - 360 m³/h

- Pestävä roottori
- Suojattu ohjauspaneeli
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Itsesäätyvä lämmitin
- Helppo suodattimen vaihto
- Taitettava kantokahva
- Pitkä elinikä

Leikkaus Seibu Gikenin ilmankuivaimen roottorista. Suuresta kanavamäärästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.

TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DR-20B	DR-30D
Nimellisteho[1] (kg/h)	0,8	1,1
Kuiva ilmavirtae[2] (m^3/h)	330	360
Kostea ilmavirta[2] (m^3/h)	60	75
Lämmittimen sähkövirta[3] (A)	4,5	6,5
Liitäntäteho (kW)	1,2	1,7
Varokkeet 230V / 50Hz (A)	10	10
Paino (kg)	15	17

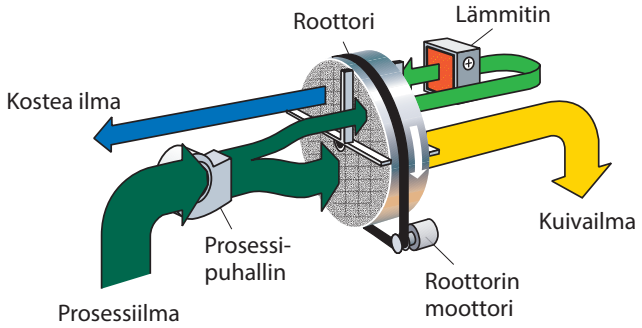

1. Pätee olosuhteissa 20ºC/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästöstä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m^3. Vapaasti puhaltava.
3. PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

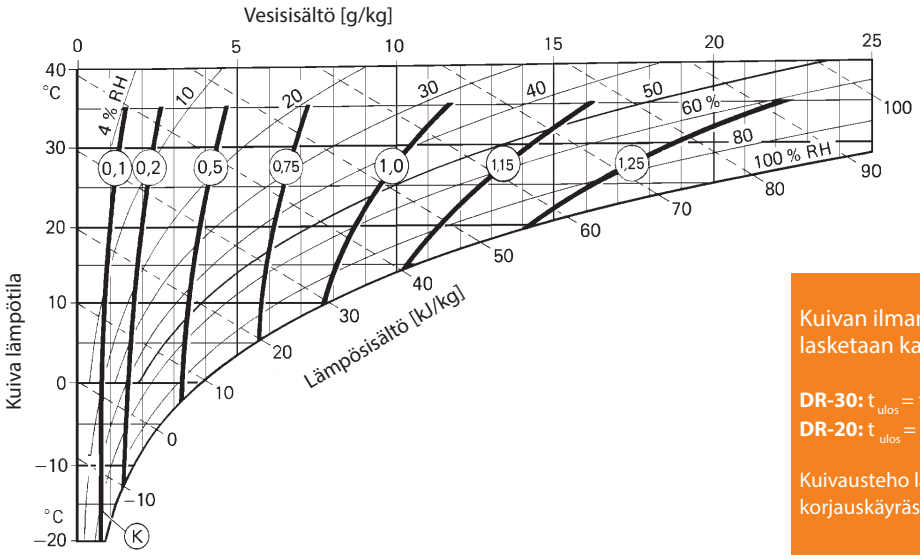

Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla.

DR-30: $t_{ulos} = t_{sisään} + (K \times 10) + 3°C$
DR-20: $t_{ulos} = t_{sisään} + (K \times 7) + 3°C$

Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho korjauskäyrästöstä saatavalla kertoimella K.

MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

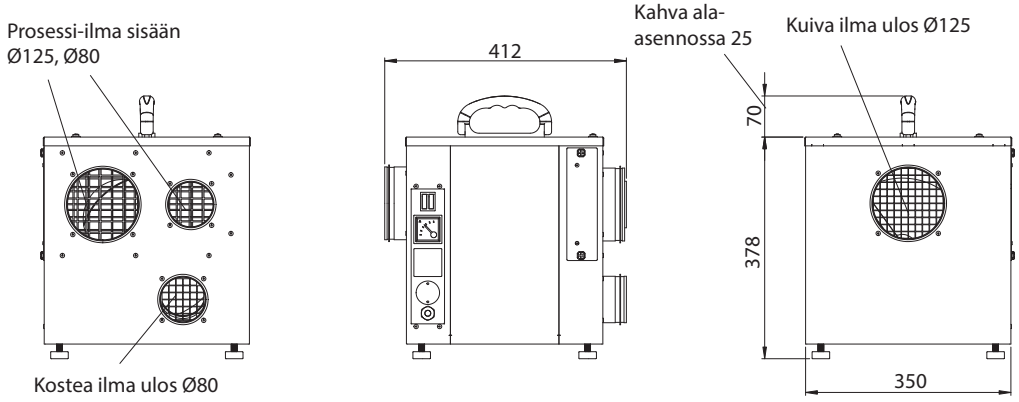

Updated 19.04

DST
Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

KRYO THERM
Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50