

Elektroninen hygrostaatti EH4



- Kaksi-portainen hygrostaatti
- Anturi jossa nopea herkkyys
- Kaksi toisistaan riippumatonta sulkeutuvaa kärkeä
- % RH näyttö kahdella diodilla näyttää mm. liian korkean %RH

Kaksi sulkeutuvaa relekärkeä: Riippumattomat ohjelmoitavat releet, joissa säädettävä tarkkuus. Soveltuvat kuivaimen Hi/Lo/Off säätöön. Yhden tai kahden erillisen kuivaimen On/Off säätöön sekä erillinen hälytys liian korkeasta RH:sta.

Näyttö ja diodit: Selkeä näyttö, joka näyttää % RH (15 mm). Laitteessa on hälytystoiminta, vilkkuva näyttö, joka aktivoituu kun kosteus %RH on liian korkea.

Anturi: Kapasitiivinen Honyvell anturi, nopea herkkyys ja tehokas kosteusanturi. Kalibrointi tehtaalla (tarkkuus <+2% RH). Seinäasenteinen. Huoneanturi vakiona ja IP65 kanavaanturi lisätarvikkeena.



EH4 ja vakio huoneanturi, IP65.
Huoneanturi: RJ9 matalajännitejohto, 3m.
Lisäsarja: 25m RJ9 johtoa (max 50m)

Lisätarvikkeet: Erillinen näyttö. Näyttö ja näppäimistö voidaan siirtää matalajännitekaapelin avulla 25m päähän.



Näyttö: RJ9 kaapeli, matalajännite, 25m. Jatkokaapelisarja, (max. 200m).



Rele: 230 V syöttö

Lisätarvike: Kanava-anturi, IP65



World leaders in dehumidification.

EH-4 KOTELO


Mitat:	Korkeus: 100mm, syvyys 90mm, leveys 100mm
Näyttö:	1 rivin LCD näyttö
Ohjelmointi:	Neljä ohjelmointi painiketta.
Kotelo:	IP 44
Paino:	0,6 kg.
Asennus:	4 kpl 4mm seinäkiinnitysreikä c-c korkeus 83mm, c-c leveys 83mm

ANTURI

Käyttö-alue:	0-99% RH (ei kondensoiva)
Tarkkuus:	<±2% RH koko mitta-alueella
Aikavakio:	Alhaisella ilmavirralla, 30 sekuntia
Asennus:	Seinäkiinnike sisältyy
Anturi tyyppi:	Huoneanturi, anturikaapeli 3m
Suojausluokka:	IP65
Lisätarvike:	Kanava-anturi, upotussyvyys 65mm, Ø13mm.

KYTKENTÄ JA OHJELMOINTI

2 erillistä relettä:	Potentiaalivapaita, max 230VAC, 16A kukin
Näkyvä hälytys:	Näyttö alkaa vilkkumaan kun asetusarvo ylittyy
Kaapelin koko:	Max 1*1.5 mm ² / liitin
Syöttö:	230 VAC, 50Hz. Toimitetaan ilman syöttökaapelia

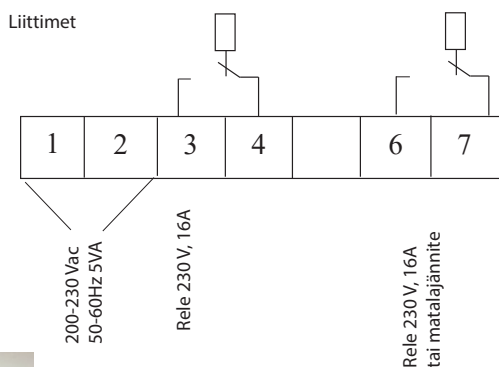

Erillinen näyttö



Näyttö kaapeli

Anturi kaapeli

25 m matalajännitekaapeli relekotelosta näyttöyksikölle. 230 V syöttö relekotelolle. 3 m anturikaapeli relekotelosta

EH4 asennettuna kuivaimeen RL-71R



EH4 sekä huoneanturi liitettynä kuivaimeen DR-10B



Varamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50