

Kuivain Recusorb **R-51R, 61R**



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

7,3 - 10 kg/h

Kuivailmamäärä

1250 - 1450 m³/h

- Pestävä roottori
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivan ilman lämpötila
- Pitkä elinkä
- Roottorista ei irtoa partikkeleita




Varustettu D-MAX roottorilla. Askeleen muita edellä kuivaustekniikassa. Suuresta kanavamäärästä johtuen pois-tetaan kosteus erityisen tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.


TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	R-51R	R-61R
Nimellisteho ¹ (kg/h)	7,3	10
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	1250	1450
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	100	100
Kosteaa ilmavirta ² (m³/h)	430	580
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	9	13,5
Liitäntäteho (kW)	10,3	14,8
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz (A)	32 / 20	50 / 25
Paino (kg)	105	110

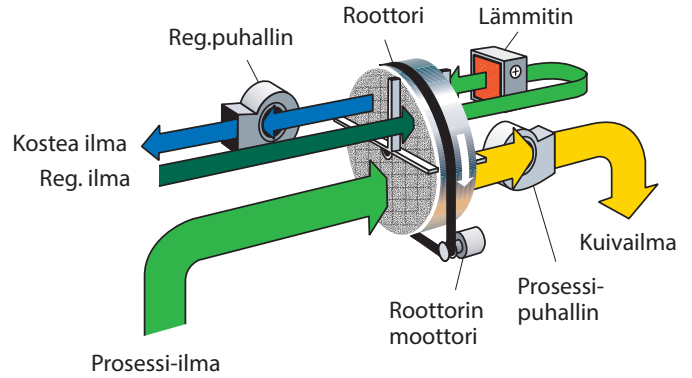


- Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
- Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.
- Vakio koje on varustettu sähkölämmittimellä, höyrypatteri on vaihtoehtona.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

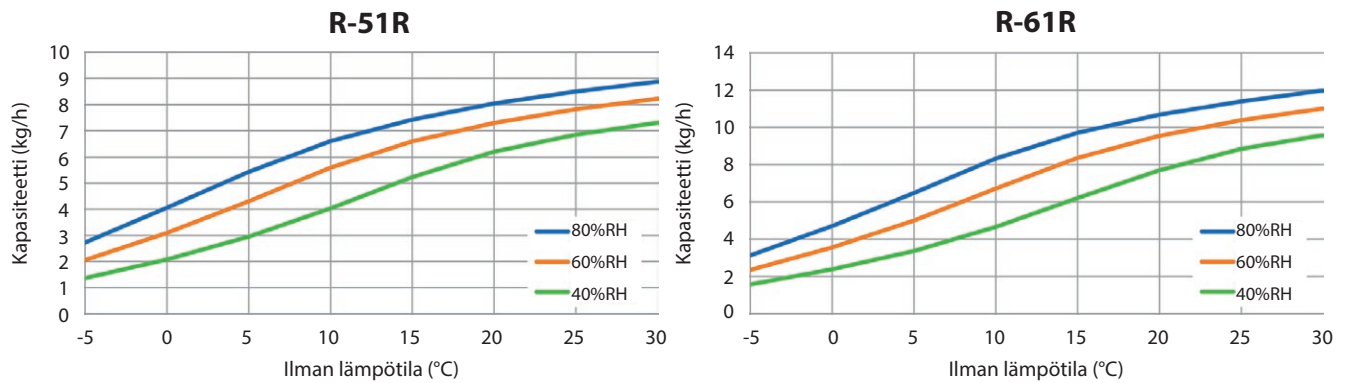

MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

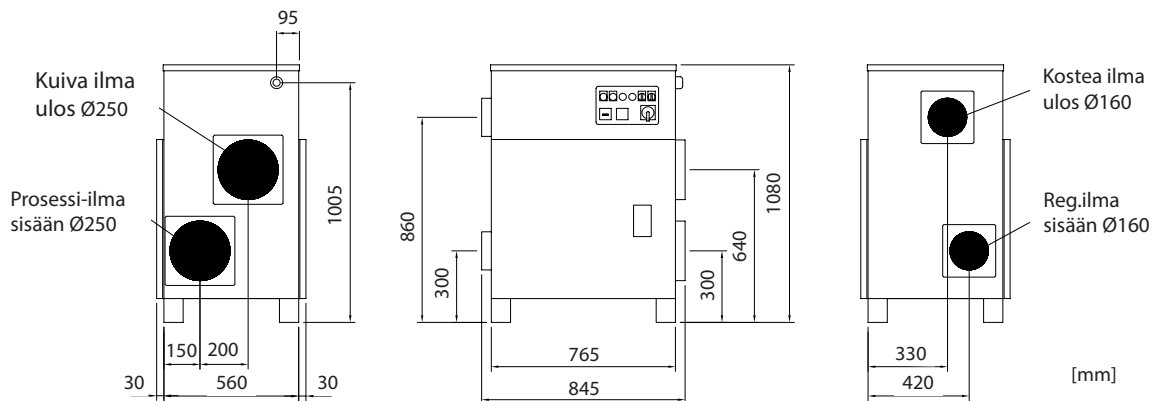

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50