

Kuivain Recusorb

RLZ-81/82/101/102/102L ICE




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

20 - 58,5 kg/h

Kuivailmamäärä

4 500 - 12 000 m³/h

- ✓ Pestävä roottori
- ✓ Roottorista ei irtoa partikkeleita
- ✓ Prosessipuolella EC-puhallin, regenerointipuolen puhallin voidaan varustaa taajuusmuuttajalla
- ✓ Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- ✓ Erittäin hyvä teho kuivissa ja/tai kylmissä ympäristöissä
- ✓ Pitkä elinikä
- ✓ Lisätarvikkeena:
 - Höyry- tai kaasupatteri
 - Etu- ja jälkikäsittely-yksiköt
 - Prosessikaaviolla varustettu kosketusnäyttö. Näyttää senhetkisen ilmamäärän ja pattereiden tehonkulutuksen
 - Kommunikointi Modbus, Profibus tai Bacnet
 - Eristetyt sisääntulokammiot
 - Ruostumaton kotelo

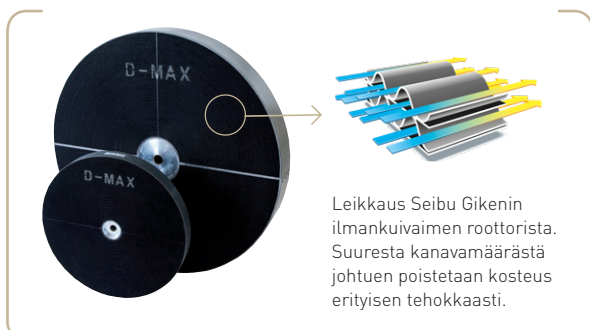

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus
erityisen tehokkaasti.




Kuivainmalli ICE	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L
Nimellisteho ¹ (kg/h)	20	27	34	54	58,5
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	4 500	6 000	9 000	12 000	12 000
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	300	300	300
Kostea ilmavirta ² (m³/h)	750	1 000	1 300	2 100	2 400
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	24	30	40	63	70
Liitäntäteho (kW)	27,6	34,8	46,3	72,7	79,7
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	50	63	80	125	125
Paino (kg)	307	345	415	568	585

¹ Pätee olosuhteissa 20C/60%RH.


² Ilmamäärät pätevät ilman tiheydelle 1,20 kg/m³.

³ Lämmitin voi olla sähköllä, höyryllä tai kaasulla toimiva.

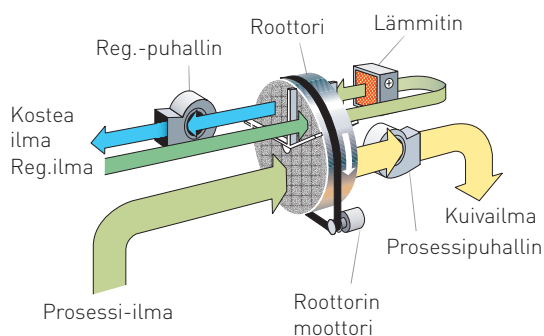

RLZ ICE kojen mitat [mm]

	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L
A	1 692	1 855	1 770	2 246	2 246
B	1 043	1 043	1 292	1 292	1 292
C	1 637	1 658	1 983	1 983	1 983
D	400 x 600	400 x 600	500 x 1 000	500 x 1 000	500 x 1 000
E	245 x 560	280 x 640	306 x 720	356 x 800	356 x 800
F	200 x 300	200 x 300	300 x 400	300 x 400	300 x 400
G	194 x 450	194 x 450	194 x 450	194 x 450	194 x 450

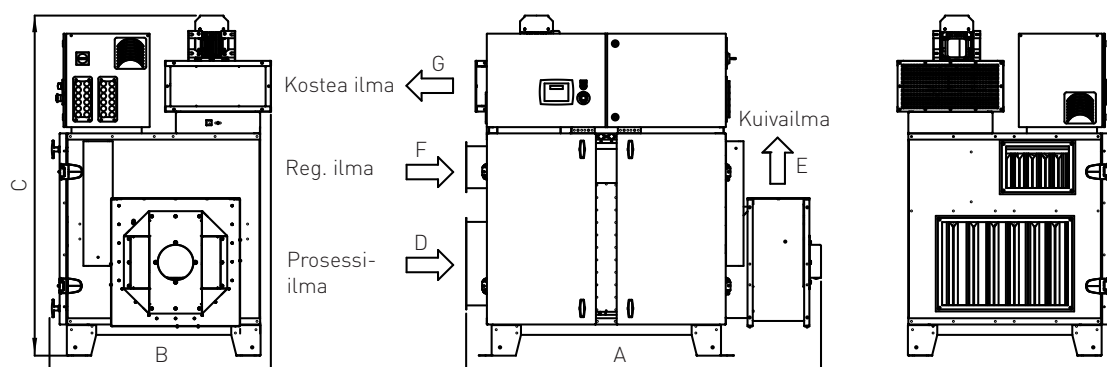

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuoja: Kryotherm Oy

Kryotherm Oy, Santaniitynkatu 4B

04250 KERAVA

Puh. 020 741 8850

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

