

Avfuktare Recusorb


RLZ-81/82/101/102/102L ICE



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF
20 - 58,5 kg/h

Torrluftflöde
4 500 - 12 000 m³/h

- ✓ Tvättbar rotor
- ✓ Rotorn avger inga partiklar
- ✓ EC-motor eller frekvensomformare för både process- och regen fläkt
- ✓ Inbyggd värmeåtervinning
- ✓ Mycket god kapacitet i torra och/eller i kalla miljöer
- ✓ Lång livstid
- ✓ Tillval:
 - Ång- eller gasvärmare
 - För- och efterbehandlingsmoduler
 - Touchscreen med flödesschema som visar aktuella luftflöden och batteriförbrukningar
 - Kommunikation med Modbus, Profibus eller Bacnet
 - Isolerade inlopp
 - Rostfritt chassi

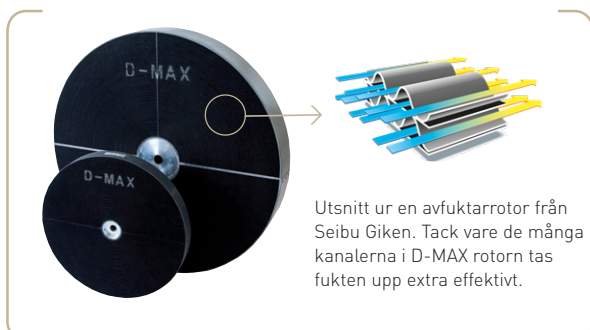


Avfuktarmodell ICE	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	20	27	34	54	58,5
Torrluftflöde ² (m³/h)	4 500	6 000	9 000	12 000	12 000
vid externt statiskt tryck (Pa)	300	300	300	300	300
Våtluftflöde ² (m³/h)	750	1 000	1 300	2 100	2 400
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200	200	200
Värmareffekt ³ (kW)	24	30	40	63	70
Anslutningseffekt (kW)	27,6	34,8	46,3	72,7	79,7
Avsäkring 3 x 400V / 50Hz (A)	50	63	80	125	125
Vikt (kg)	307	345	415	568	585

¹ Gäller vid 20°C/60%RF.


² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

³ Finns med elvärmare, ångvärmare eller gasvärmare.

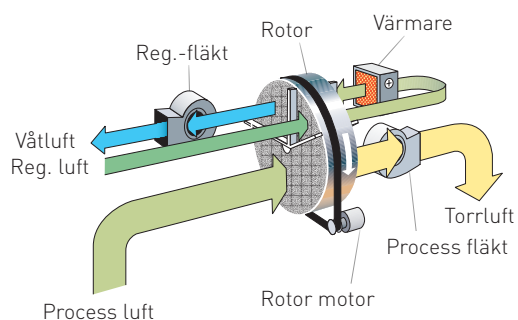

Dimensioner RLZ ICE [mm]

	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L
A	1 692	1 855	1 770	2 246	2 246
B	1 043	1 043	1 292	1 292	1 292
C	1 637	1 658	1 983	1 983	1 983
D	400 x 600	400 x 600	500 x 1 000	500 x 1 000	500 x 1 000
E	245 x 560	280 x 640	306 x 720	356 x 800	356 x 800
F	200 x 300	200 x 300	300 x 400	300 x 400	300 x 400
G	194 x 450	194 x 450	194 x 450	194 x 450	194 x 450

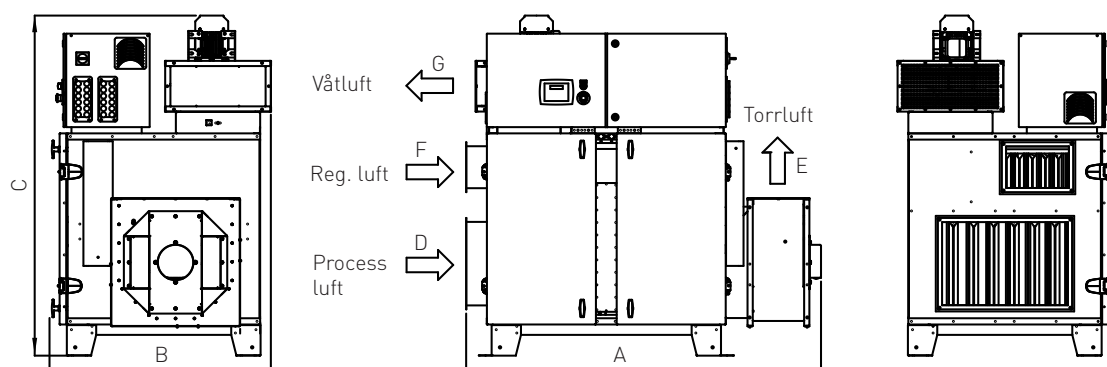

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com