

Kuivain Recusorb **RL-71, 71 ICE, 71L**



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

13 - 17 kg/h

Kuivailmamäärä

2500 - 3200 m³/h

- Erinomaiset tulokset kaikissa ilmasto-olosuhteissa
- Kojeessa kanavalähdöt
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- F7 suodattimet
- Pestävä roottori
 - Mahdolliset lisätarvikkeet:
 - Taajuusmuuttajat
 - Portaaton regenerointilämmittimen säätö
 - Kondenssieristys




Leikkaus Seibu Gikenin ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-roottorin suuresta kanavamäärästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.




TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	RL-71	RL-71 ICE	RL-71L
Nimellisteho ¹ (kg/h)	13	14	17
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	2500	3000	3200
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	400	400	200
Kosteaa ilmavirta ² (m³/h)	800	800	1000
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	17	17	24
Liitântäteho (kW)	20,3	21,1	28,1
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz, (A)	40	40	50
Paino (kg)	190	195	196

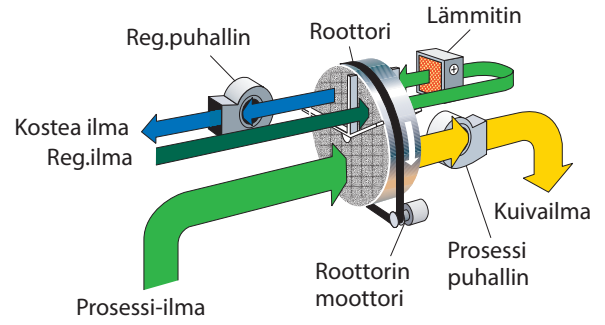




1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla ole vasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.
3. Vakio kone on varustettu sähkölämmittimellä, höyrypatterilla ja kuumalla vedellä paristo on vaihtoehtona.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

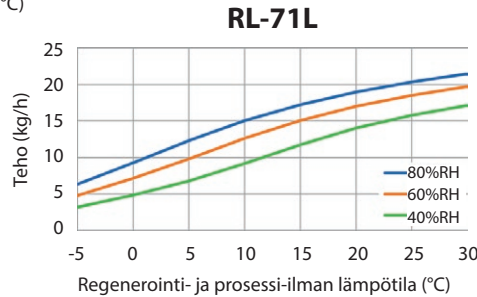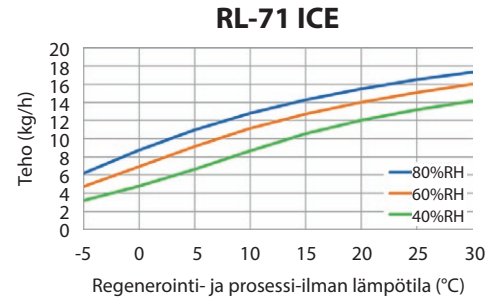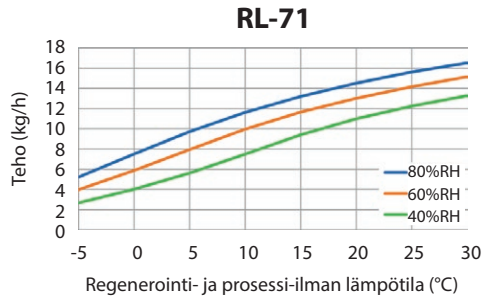

MITAT

Vaaramme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

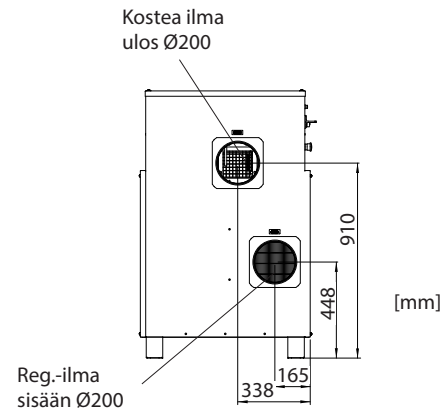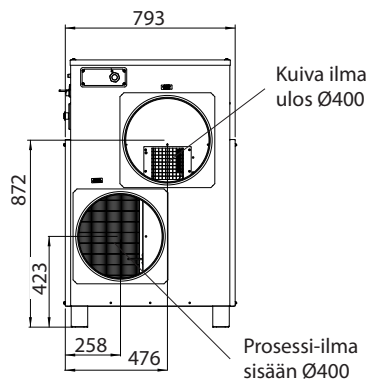

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50