

Kuivain Recusorb

RLZ-81, 82, 101, 102, 102L, 104



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

19 - 70 kg/h

Kuivailmamäärä

2900 - 10500 m³/h

- Prosessipuolella EC-puhallin, regenerointipuolen puhallin voidaan varustaa taajuusmuuttajalla
- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivanilman lämpötila
- Pitkä elinikä
- Lisätarvikkeena:
 - Höyry- tai kaasupatteri
 - Etu- ja jälkikäsittely-yksiköt
 - Prosessikaaviolla varustettu kosketusnäyttö. Näyttää senhetkisen ilmamäärän ja pattereiden tehonkulutuksen
 - Kommunikointi Modbus, Profibus tai Bacnet
 - Eristetyt sisääntulokammiot
 - Ruostumaton kotelo



*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus
erityisen tehokkaasti.*

World leaders in dehumidification.

TEKNISET TIEDOT


Kuivainmalli	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
Nimellisteho ¹ (kg/h)	19	25	30,5	49,5	57	70
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	2900	3500	4600	7000	10000	10500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	300	300	300	200
Kosteaa ilmavirta ² (m³/h)	750	1000	1300	2100	2400	2500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200	200	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	24	30	40	63	70	80
Liitäntäteho (kW)	27,6	34,0	43,6	70,4	79,7	91,5
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	50	63	80	125	125	160
Paino (kg)	294	325	380	503	585	600

1. Pätee olosuhteissa 20C/60%RH.

2. Ilmamäärät pätevät ilman tiheydelle 1,20 kg/m³.

3. Lämmitin voi olla sähköllä, höyryllä tai kaasulla toimiva.


PERIAATE / MITAT

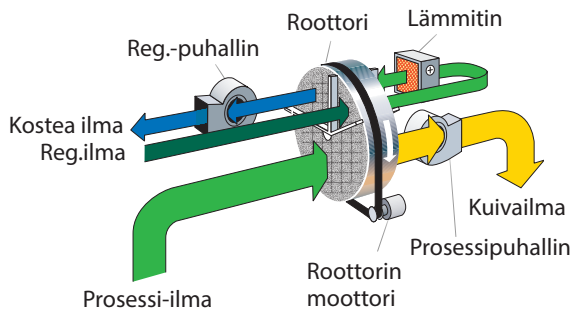

RLZ kojien mitat [mm]						
	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
A	1664	1787	1693	1874	2245	2446
B	1037	1037	1291	1292	1292	1292
C	1634	1655	1932	1983	1983	2052
D	600 x 400	600 x 400	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500
E	558 x 264	560 x 245	560 x 245	720 x 306	800 x 356	850 x 356
F	300 x 200	300 x 200	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300
G	450 x 194	450 x 194	450 x 194	450 x 194	450 x 194	504 x 214

MITAT

Varamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

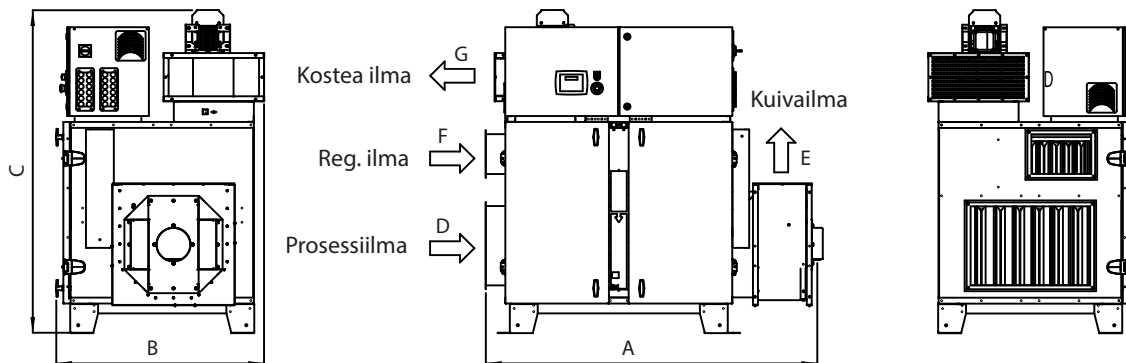

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50