

Kuivain Recusorb **R-51R, -61R**




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

7,3 - 10 kg/h

Kuivailmamäärä

1 250 - 1 450 m³/h

- ↘ Pestävä roottori
- ↘ Kotelo ruostumatonta terästä
- ↘ Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- ↘ Alhainen kuivan ilman lämpötilä
- ↘ Pitkä elinkä
- ↘ Roottorista ei irtoa partikkeleita

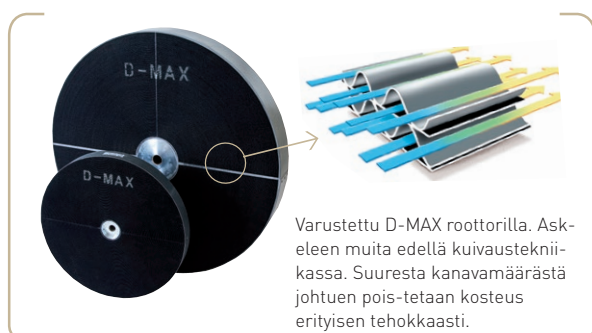


Varustettu D-MAX roottorilla. Askaleen muita edellä kuivaustekniikassa. Suuresta kanavamäärästä johtuen pois-tetaan kosteus erityisen tehokkaasti.



TEKNISET TIEDOT


Kuivainmalli	R - 51R	R - 61R
Nimellisteho ¹ (kg/h)	7,3	10
Kuiva ilmavirta ² (m ³ /h)	1 250	1 450
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	100	100
Kosteaa ilmavirta ² (m ³ /h)	430	580
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	9	13,5
Liitäntäteho (kW)	10,3	14,8
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz (A)	32 / 20	50 / 25
Paino (kg)	105	110

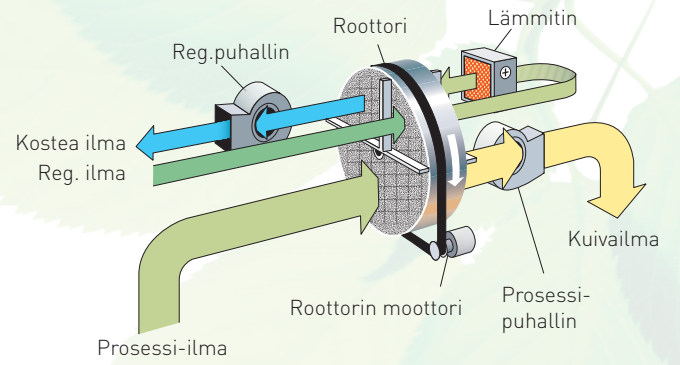


- ¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
- ² Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.
- ³ Vakio koje on varustettu sähkölämmittimellä, höyrypatteri on vaihtoehtona.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ


R-51R

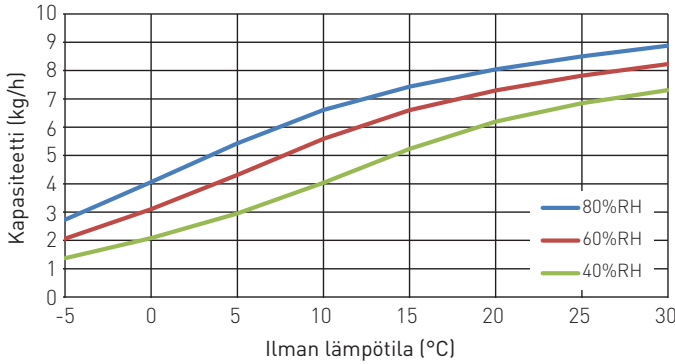

R-61R

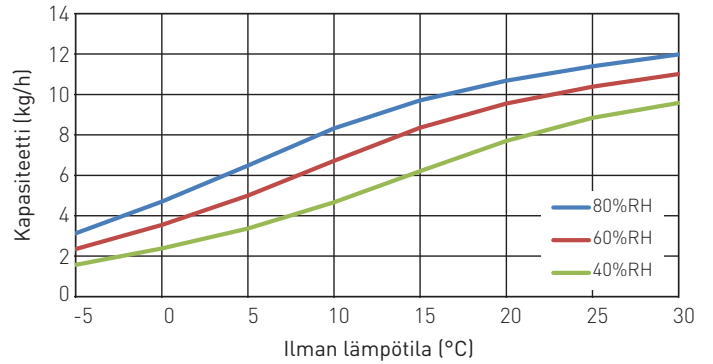

MITAT

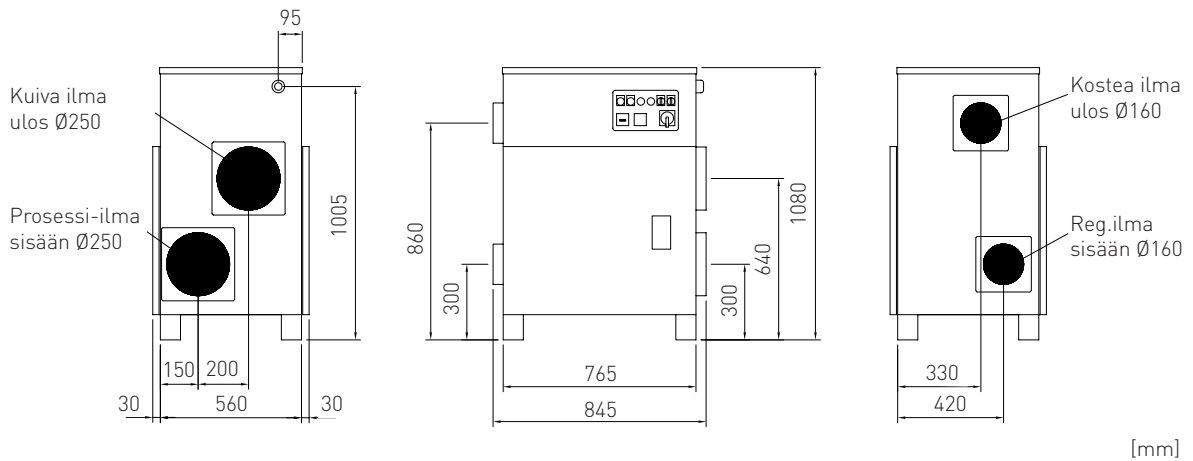

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com