

Kuivain Recusorb **RL-60R, -60LR**




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

4 - 5 kg/h


Kuivailmamäärä

850 - 1 000 m³/h




- ↘ Erinomaiset tulokset kaikissa ilmasto-olosuhteissa
- ↘ Kotelo ruostumatonta terästä
- ↘ Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- ↘ Pestävä roottori
- ↘ Mahdolliset lisätarvikkeet:
 - Taajuusmuuttaja
 - Suodatinkotelo F7 luokan suodattimilla ja suodatin
 - Paneeliasenteinen hygrostaatti (EH3T2 tai EH4)
 - Portaaton regenerointilämmittimen säätö
 - Kondenssieristys

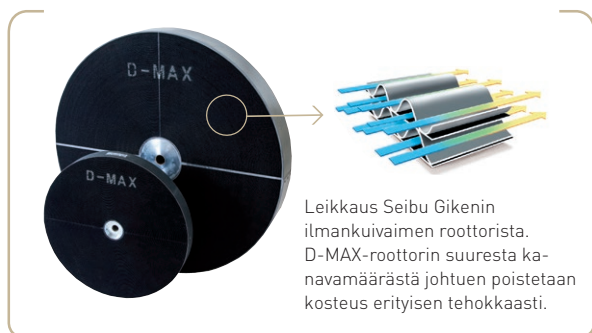

Kuivainmalli	RL-60R	RL-60LR
Nimellisteho ¹ (kg/h)	4,0	5,0
Kuiva ilmavirta ² (m ³ /h)	850	1 000
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	100
Kosteaa ilmavirta ² (m ³ /h)	180	250
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	250	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	5,4	7,5
Liitäntäteho (kW)	6,0	8,3
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz (A)	16	16
Paino (kg)	68	68

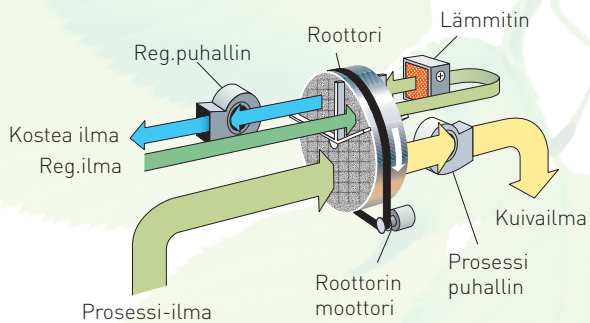

- ¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla ole vasta käyrästä.
- ² Ilmamäärät pätevät ilmentihydelle 1,20 kg/m³.
- ³ Vakio koje on varustettu sähkölämmittimellä, höyrypatteri on vaihtoehtona.

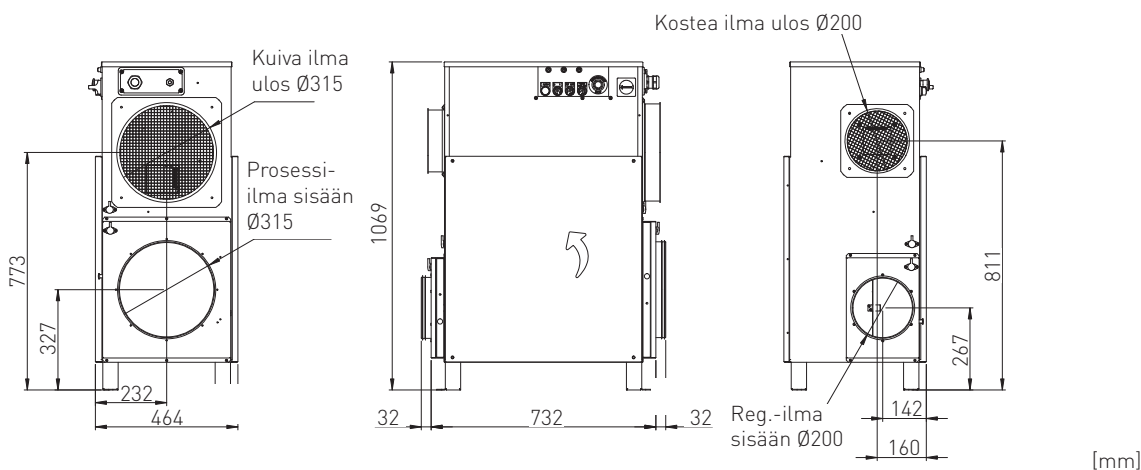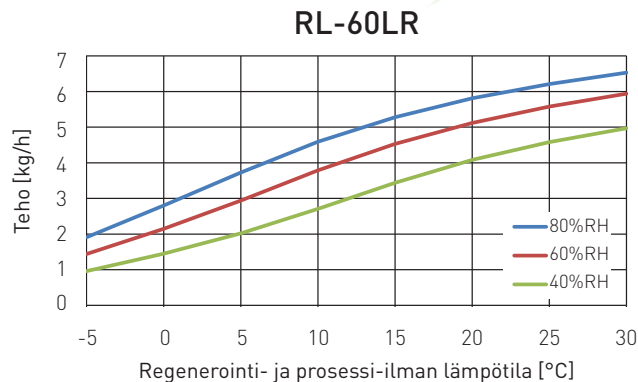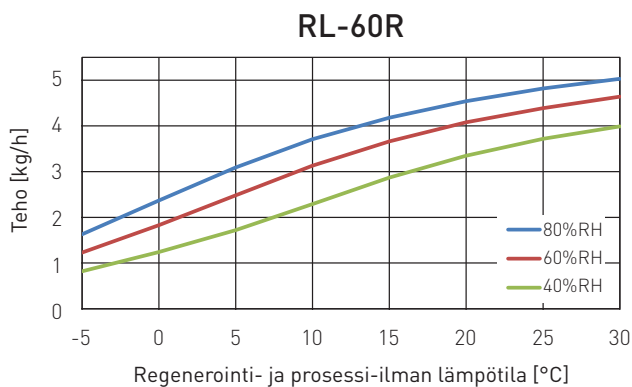

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta