

Elektroninen hygromaatti **EH4**

- Kaksi-portainen hygromaatti
- Anturi jossa nopea herkkyys
- Kaksi toisistaan riippumatonta sulkeutuvaa kärkeä
- % RH näyttö kahdella diodilla näyttää mm. liian korkean % RH

Kaksi sulkeutuvaa relekärkeä: Riippumattomat ohjelmoitavat releet, joissa säädettävä tarkkuus. Soveltuvat kuivaimen Hi/Lo/Off säätöön. Yhden tai kahden erillisen kuivaimen On/Off säätöön sekä erillinen hälytys liian korkeasta RH:sta.

Näyttö ja diodit: Selkeä näyttö, joka näyttää % RH (15 mm). Laitteessa on hälytystoiminta, vilkkuva näyttö, joka aktivoituu kun kosteus % RH on liian korkea.

Anturi: Kapasitiivinen Honeywell anturi, nopea herkkyys ja tehokas kosteusanturi. Kalibrointi tehtaalla (tarkkuus <+2% RH). Seinäasenteinen.

Erillinen näyttö optiona: Näyttö ja näppäimistö voidaan siirtää matalajännitekaapelin avulla 5 m päähän.



NÄYTTÖ: RJ9 kaapeli, matalajännite, 25m. Jatkokaapelisarja, (max. 200m).



RELE: 230 V syöttö



HUONEANTURI: RJ 9 matalajännite kaapeli 3 m. Jatkosarja 25 m RJ 9 kaapeli (max 50 m).



IP 65 kanava-anturi

ANTURI

Käyttö-alue:	0-99% RH (ei kondensoiva)
Tarkkuus:	<±2% RH koko mitta-alueella
Aikavakio:	Alhaisella ilmavirralla, 30 sekuntia
Asennus:	Seinäkiinnike sisältyy
Anturi tyyppi:	Huoneanturi, anturikaapeli 5m


KOTELO

Mitat:	Korkeus: 120 mm, syvyys 90 mm, leveys 122 mm
Näyttö:	1 rivin LCD näyttö
Ohjelmointi:	Neljä ohjelmointi painiketta.
Kotelo:	IP 44, Anturi kotelo IP 20, lisätarvike IP 65, ympäristön lämpötila: 0-55°C
Paino:	0,6 kg.
Asennus:	4 kpl 4mm seinäkiinnitysreikä c-c korkeus 83mm, c-c leveys 83mm

KYTKENTÄ JA OHJELMOINTI

2 erillistä relettä:	Potentiaalivapaita, max 230VAC, 16A kukin
Näkyvä hälytys:	Näyttö alkaa vilkkumaan kun asetusarvo ylittyy
Kaapelin koko:	Max 1*1.5 mm ² / liitin
Syöttö:	230 VAC, 50Hz. Toimitetaan ilman syöttökaapelia
Optio:	Erillinen näyttöyksikkö 25 m tai 50 m matalajännite kaapelilla IP 65 kanava-anturi, joka voidaan asentaa seinälle.

Liittimet

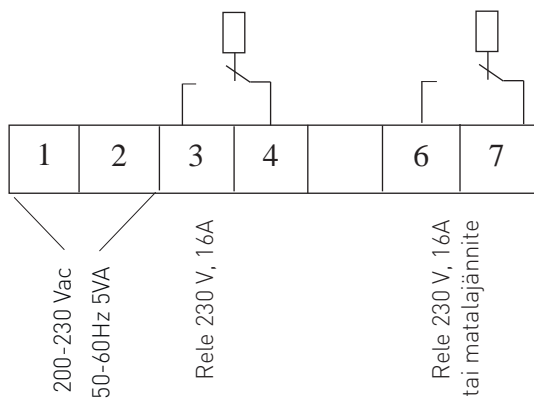

Erillinen näyttö



Näyttö kaapeli Anturi kaapeli

25 m matalajännitekaapeli relekotelosta näyttöyksikölle.
230 V syöttö relekotelolle. 3 m anturikaapeli relekotelosta.

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuojana: Kryotherm Oy

Kraputie 2, 00890 Helsinki

Puh. 020 741 8850

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

**KRYO
THERM**