

Kuivain Consorb DC-5



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

0,5 kg/h

Kuivailmamäärä

120 m³/h

- Suuri lämpötila-alue: -20°C ... +55°C
- Helppo sijoittaa
- Painaa ainoastaan 10kg
- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Itsesäätyvä lämmitin
- Helppo huoltaa
- Pitkä elinikä



*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä johtuen
poistetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.*


World leaders in dehumidification.

TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DC-5
Nimellisteho ¹ (kg/h)	0,5
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	120
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	50
Kostea ilmavirta ² (m³/h)	40
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	30
Sähkövirta lämmittimen ³ (A)	4,4
Liitäntäteho (kW)	1,1
Varokkeet 230V / 50Hz, (A)	10
Paino (kg)	10


1. Pätee olosuhteissa 20C /60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20kg/m³. Vapaasti puhaltava.
3. PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta voidaan regenerointi lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

PERIAATE

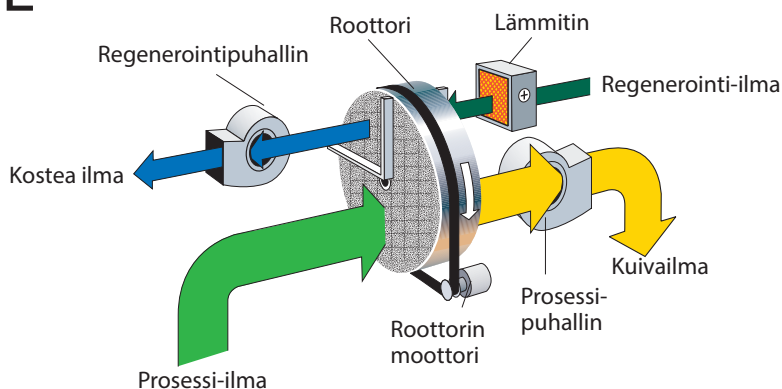

MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

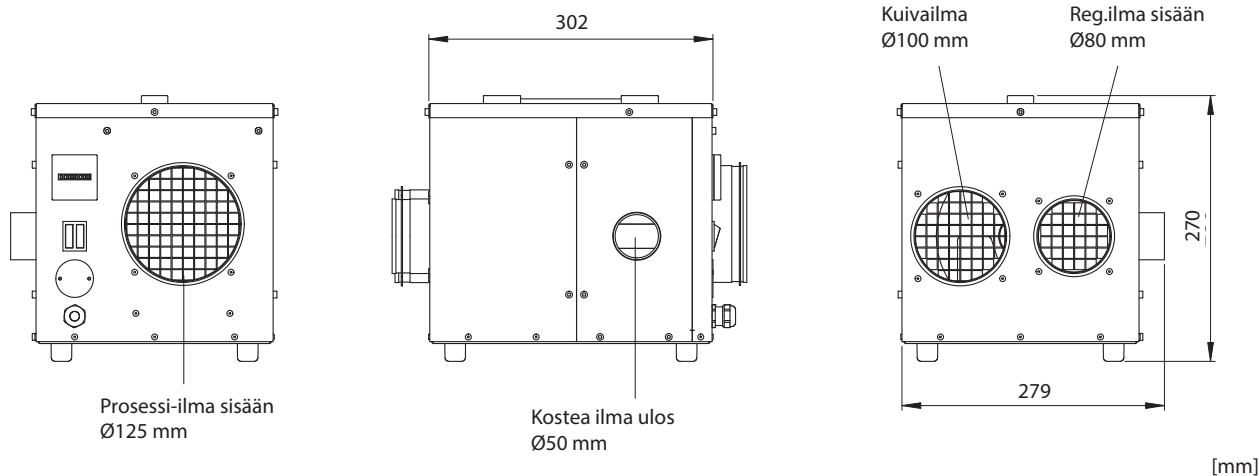

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50