

Kuivain Recusorb

RLZ-81/82/101/102/102L/104




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

19 - 70 kg/h


Kuivailmamäärä

2 900 - 10 500 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Prosessipuolella EC-puhallin, regenerointipuolen puhallin voidaan varustaa taajuusmuuttajalla
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivanilman lämpötila
- Pitkä elinikä
- Lisätarvikkeena:
 - Höyry- tai kaasupatteri
 - Etu- ja jälkikäsittely-yksiköt
 - Prosessikaaviolla varustettu kosketusnäyttö. Näyttää senhetkisen ilmamäärän ja pattereiden tehonkulutuksen
 - Kommunikointi Modbus, Profibus tai Bacnet
 - Eristetyt sisääntulokammiot
 - Ruostumaton kotelo

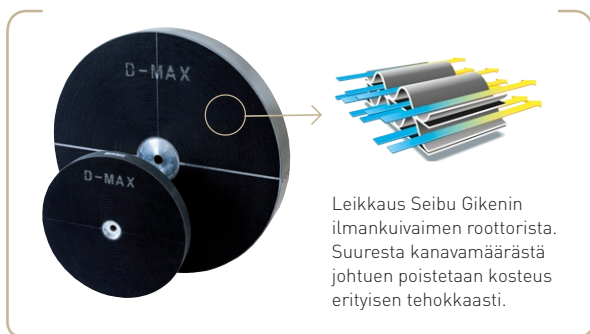

Kuivainmalli	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
Nimellisteho ¹ (kg/h)	19	25	30,5	49,5	56	70
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	2 900	3 500	4 600	7 000	9 000	10 500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	300	300	300	200
Kostea ilmavirta ² (m³/h)	750	1 000	1 300	2 100	2 400	2 500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200	200	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	24	30	40	63	70	80
Liitäntäteho (kW)	27,3	34,4	43,6	69,1	77,4	91,5
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	50	63	80	125	160	160
Paino (kg)	294	325	380	503	520	558

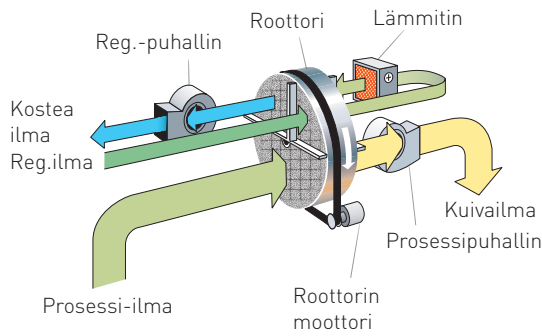


¹ Pätee olosuhteissa 20C/60%RH.

² Ilmamäärät pätevät ilman tiheydelle 1,20 kg/m³.

³ Lämmitin voi olla sähköllä, höyryllä tai kaasulla toimiva.

RLZ kojen mitat [mm]						
	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
A	1 664	1 793	1 693	1 846	1 846	2 446
B	1 037	1 037	1 219	1 219	1 219	1 219
C	1 681	1 681	1 932	1 983	1 983	2 049
D	600 x 400	600 x 400	1 000 x 500	1 000 x 500	1 000 x 500	1 000 x 500
E	558 x 264	610 x 295	610 x 295	690 x 331	770 x 356	850 x 406
F	300 x 200	300 x 200	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300
G	504 x 244	504 x 244	504 x 244	504 x 244	504 x 244	558 x 264

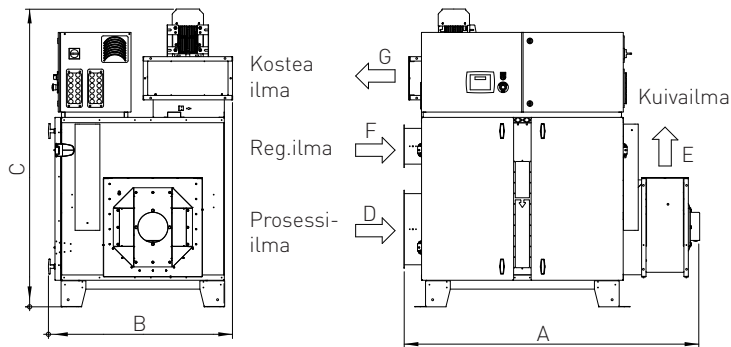

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuoja: Kryotherm Oy

Kryotherm Oy, Santaniitynkatu 4B

04250 KERAVA

Puh. 020 741 8850

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

