



Kuivain Recusorb **RZ-81/101/102 RENTAL**

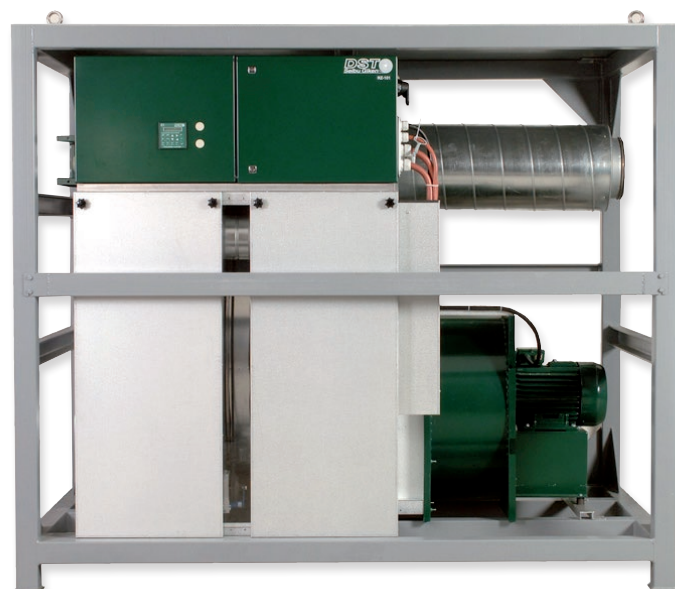


Kuivailmamäärä
4 500 - 12 000 m³/h

- ✓ Pestävä roottori
- ✓ Roottorista ei irtoa partikkeleita
- ✓ Kehitetty liikuteltavaksi
- ✓ Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- ✓ Alhainen kuivan ilman lämpötilä
- ✓ Pitkä elinikä

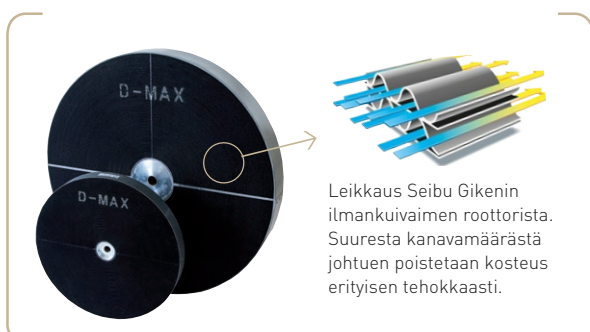

TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	RZ-81	RZ-101	RZ-102
Nimellisteho ¹ [m ³ /h]	4 500	9 000	12 000
Käytettävissä oleva staattinen [Pa]	300	300	300
Kosteaa ilmavirta ¹ [m ³ /h]	1 000	1 800	2 500
Käytettävissä oleva staattinen [Pa]	200	200	200
Lämmittimen teho ² [kW]	24	40	63
Liitännätäteho [kW]	28	47	74
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz [A]	80 / 50	125 / 80	250 / 125
Paino [kg]	304	390	513

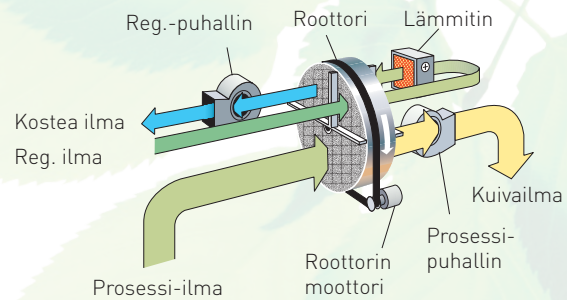

¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.

² Ilmamäärät pätevät ilman-tiheydelle 1,20 kg/m³.

KAPASITEETITIEDOT

kg/h	10°C			15°C			20°C			
	30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH	
RZ-81 RENTAL	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,9
	**	8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RZ-101 RENTAL	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
	**	14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RZ-102 RENTAL	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
	**	24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5
* Regenerointi-ilma sisään sama olosuhde kuin prosessi-ilmalla										
** Regenerointi-ilma sisään 25°C 12g/kg										

	RZ-81	RZ-101	RZ-102		RZ-81	RZ-101	RZ-102
A	2 066	2 550	2 550	D	400	500	630
B	1 216	1 516	1 516	F	200	315	400
C	1 916	2 156	2 156	G	160	250	315

Mitat kuiva-ilma ulos □ E


RZ-81: 630 x 236

RZ-101: 786 x 306

RZ-102: 880 x 338

(mm)

MITAT

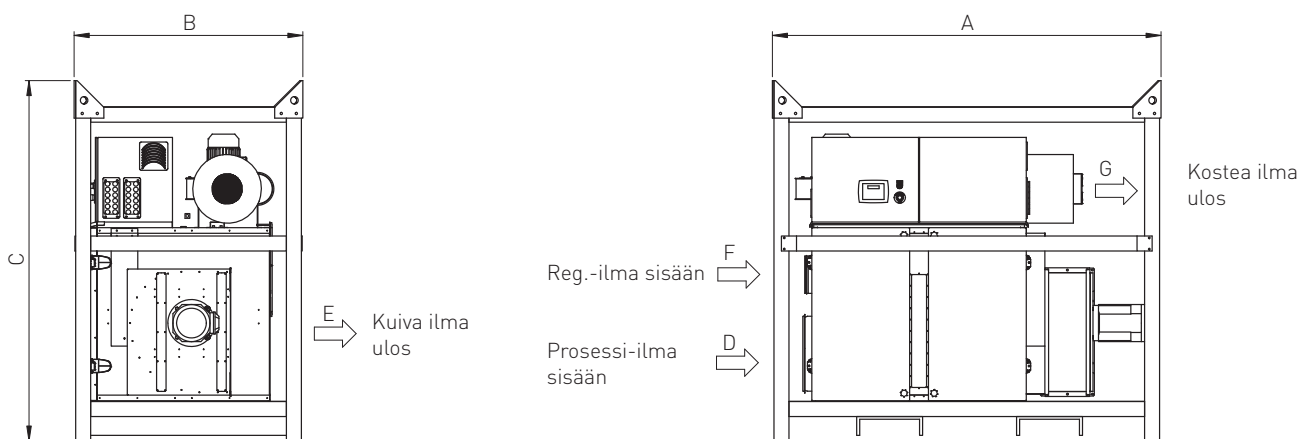

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com