

Kuivain Consorb DC-10



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH
0,6 kg/h

Kuivailmamäärä
190 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Itsesäätyvä lämmitin
- Huoltoystävällinen
- Pitkä elinikä




Leikkaus Seibu Gikenin ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-roottorin suuresta kanavamäärästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.


TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DC-10
Nimellisteho ¹ (kg/h)	0,6
Kuiva ilmavirtae ² (m ³ /h)	190
Kosteaa ilmavirta ² (m ³ /h)	60
Lämmittimen sähkövirta ³ (A)	4,5
Liitäntäteho (kW)	1,3
Varokkeet 230V / 50Hz (A)	10
Paino (kg)	15

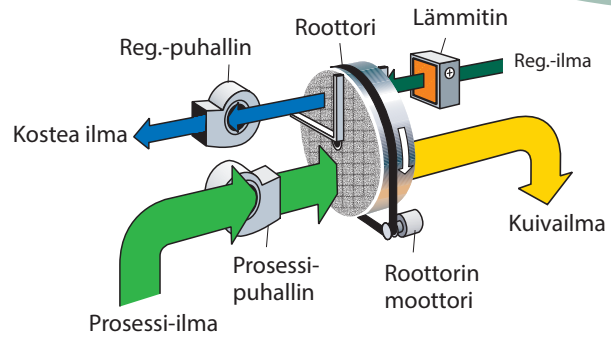


1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³. Vapaasti puhaltava.
3. PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

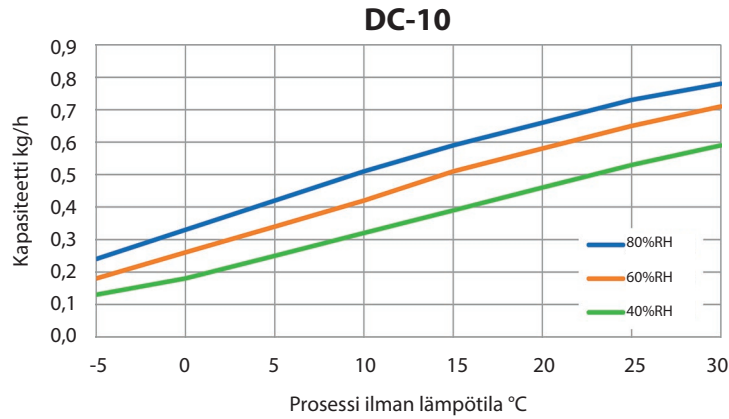

MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

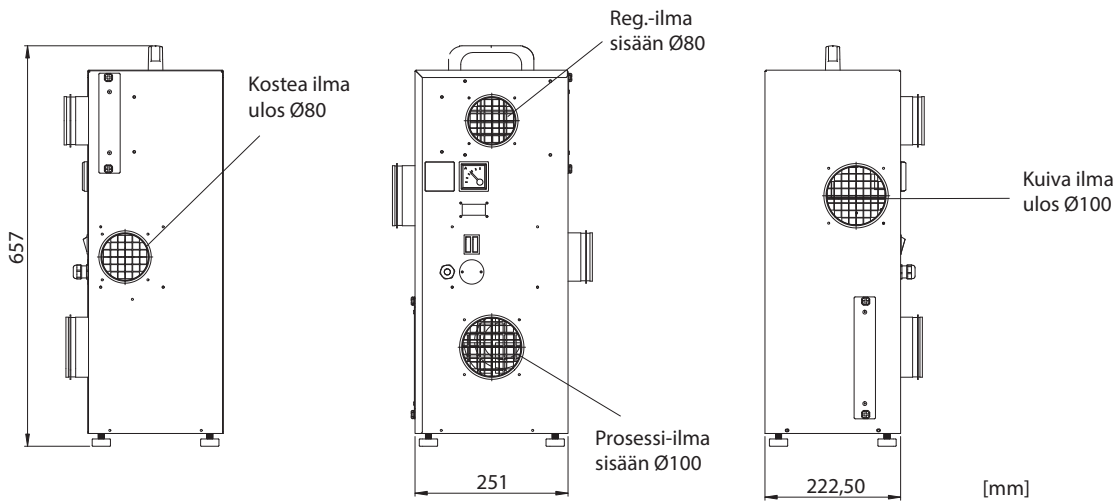

Updated 19.04



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm.fi
Tel: +358 (207) 41 88 50